

交流電磁接觸器系列



- 外觀精美
- 良好的附件設計，熱動電驛、輔助接點等各式附件依客戶需求為客戶需求隨意搭配
- 1000萬次機械壽命

Specifications Of Contactor



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-7	20	2	1.5	7.5	4	3	7	4	3	6	3A 1a或1b
可逆式 TZAR-7		3A 1a或1b X2									
非可逆式 TZA-10	20	3	2.2	10	5.5	4.1	9	5.5	4.1	8	3A 1a或1b
可逆式 TZAR-10		3A 1a或1b X2									



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-12	25	4.5	3.5	12	7.5	5.5	12	7.5	5.5	12	3A 1a1b
可逆式 TZAR-12		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-16	25	5.5	4	16	10	7.5	16	10	7.5	15	3A 1a1b
可逆式 TZAR-16		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-22	35	7.5	5.5	22	15	11	23	15	11	17	3A 1a1b
可逆式 TZAR-22		3A 1a1b X2									



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-27	40	10	7.5	27	15	11	26	15	12	21	3A 1a1b
可逆式 TZAR-27		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-30	50	10	7.5	30	20	15	30	20	15	22	3A 1a1b
可逆式 TZAR-30		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-35	60	12	9	35	20	15	32	20	15	24	3A 1a1b
可逆式 TZAR-35		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-40	60	15	11	40	25	18	38	30	22	32	3A 1a1b
可逆式 TZAR-40		3A 1a1b X2									

Passion . Quality . Life



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-44	60	15	11	44	27	20	40	30	22	32	3A 1a1b
可逆式 TZAR-44		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-55	70	20	15	55	35	26	50	35	26	41	3A 2a2b
可逆式 TZAR-55		3A 2a2b X2									
非可逆式 TZA-65	80	25	19	65	40	30	65	45	33	60	3A 2a2b
可逆式 TZAR-65		3A 2a2b X2									
非可逆式 TZA-75	110	30	22	75	50	37	75	50	37	64	3A 2a2b
可逆式 TZAR-75		3A 2a2b X2									
非可逆式 TZA-85	135	33	25	85	60	45	85	60	45	75	3A 2a2b
可逆式 TZAR-85		3A 2a2b X2									



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-105	150	40	30	105	75	55	100	75	55	85	3A 1a1b
可逆式 TZAR-105		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-125	150	50	37	125	80	60	120	80	60	90	3A 1a1b
可逆式 TZAR-125		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-150	200	60	45	150	100	75	150	120	90	140	3A 1a1b
可逆式 TZAR-150		3A 1a1b X2									



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-180	230	75	55	180	120	90	180	145	110	180	3A 1a1b
可逆式 TZAR-180		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-240	260	100	75	240	175	132	250	175	132	200	3A 1a1b
可逆式 TZAR-240		3A 1a1b X2									



型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-330	400	135	100	330	270	200	330	270	200	310	3A 1a1b
可逆式 TZAR-330		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-400	500	150	110	400	335	250	400	340	257	400	3A 1a1b
可逆式 TZAR-400		3A 1a1b X2									
非可逆式 TZA-500	700	200	147	500	395	295	450	475	355	450	3A 1a1b
可逆式 TZAR-500		3A 1a1b X2									




型號	連續通電電流(Ith)(A)	AC3額定容量 HP/kW/A									接點構成
		220V			380V			550V			
非可逆式 TZA-630	1000	270	200	630	535	400	630	535	400	600	3A 1a1b
可逆式 TZAR-630		3A 1a1b X2									


熱動過載 繼電器系列

Thermal Overload Relay

- 外觀精美
- 良好的附件設計，熱動電驛、輔助接點等
各式附件依客戶需求為客戶需求隨意搭配
- 1000萬次機械壽命

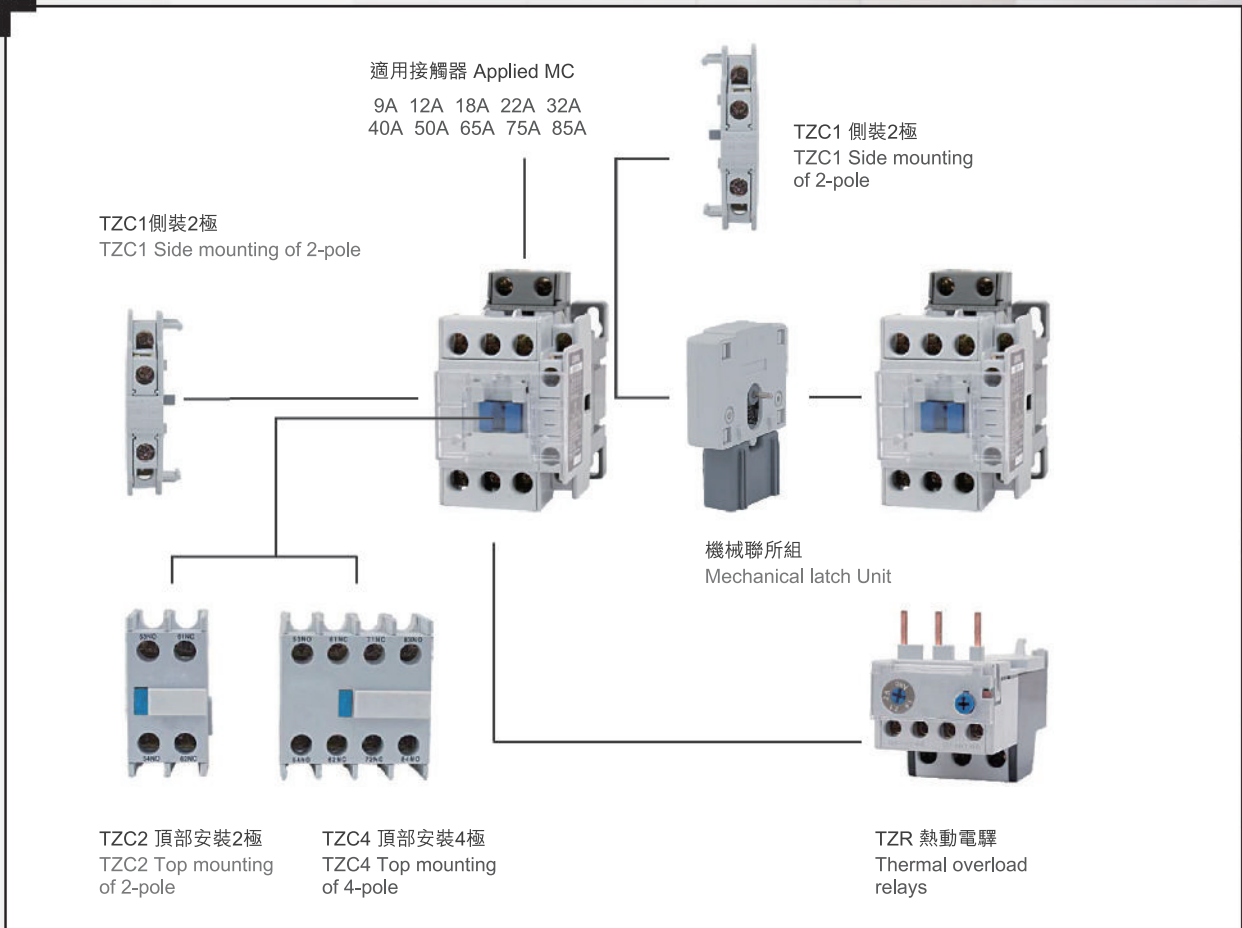

TZR-22



TZR-40



TZR-85

型號	連續通電電流(I _{th})(A)	接點構成
TZR-10	0.1-0.16/0.16-0.25/0.25-0.4/0.4-0.63/0.63-1/1-1.6/1.6-2.5/2.5-4/4-6/5-8/6-9/7-10	1a1b
TZR-22	0.1-0.16/0.16-0.25/0.25-0.4/0.4-0.63/0.63-1/1-1.6/1.6-2.5/2.5-4/4-6/5-8/6-9/7-10/9-13/12-18/16-22	1a1b
TZR-40	4-6/5-8/6-9/7-10/9-13/12-18/16-22/18-26/24-36/28-40	1a1b
TZR-85	24-36/28-40/45-65/54-75/63-85	1a1b
TZR-125	54/80/65-100/85-125	1a1b
TZR-150	65-100/85-125/100-150	1a1b
TZR-240	100-150/120-180/160-240	1a1b
TZR-630	200-330/300-500/380-630	1a1b

輔助 接點系列

- + 外觀精美
- 良好的附件設計·熱動電驛·輔助接點等
各式附件依客戶需求為客戶需求隨意搭配
- 1000萬次機械壽命


Auxiliary Contactor



TZC-1



TZC-2



TZC-4

型號	安裝方式	接點構成	可配合接觸器
TZC-1	2P側裝式	2a / 2b / 1a1b	TZA(R)12-TZA(R)85
TZC-2	2P上裝式	2a / 2b / 1a1b	
TZC-4	4P上裝式	4a / 3a1b / 2a2b / 1a3b / 4b	